
























Touch-to-Open® Smart Lock

Herramientas necesarias	Piezas en la caja					
Regla  Destornillador Phillips 	Pestillo con la placa frontal rectangular  <b>A</b>	Pestillo de inserción  <b>B</b>	Placa  <b>C</b>	Ensamble exterior  <b>D</b>	Anillo de adaptador  <b>E</b>	Llaves  <b>F</b>
<b>Herramientas adicionales (dependiendo en la aplicación)</b> Martillo  Bloque de madera 	Placa de montaje  <b>G</b>	Ensamble interior  <b>H</b>	Paquete de baterías  <b>J</b>	Tapa interior  <b>K</b>	Baterías  <b>L</b>	Herramienta SmartKey  <b>M</b>
	Tornillos para el pestillo  <b>N P</b> 03809	Tornillos para la placa  <b>Q R</b> 46780	Tornillos para la placa de montaje  <b>S T</b> 19571		Tornillos para el ensamble interior  <b>U</b> 49191	Tornillos para la tapa interior  <b>V</b> 64109


Nota: Los números de parte están impresos en las bolsas de los tornillos.

# 1

## Prepara la puerta y revise las dimensiones


Si va a perforar una nueva puerta, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta en [www.kwikset.com/doorprep](http://www.kwikset.com/doorprep).

- A** Mida para confirmar que el orificio en la puerta sea de 54 mm (2-1/8") o 38 mm (1-1/2").

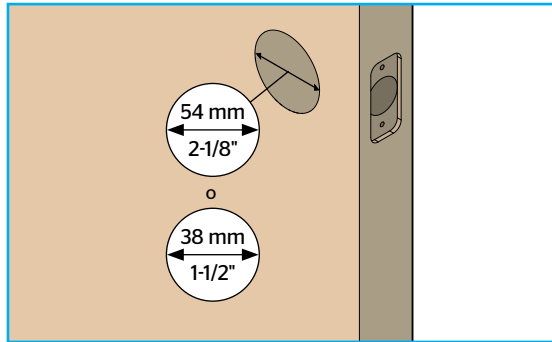


Nota: Preparación adicional de la puerta puede ser necesario en puertas con los orificios de 38 mm (1-1/2"). Consulte las instrucciones de perforación en [www.kwikset.com/doorprep](http://www.kwikset.com/doorprep).


- B** Mida para confirmar que la distancia al centro sea de 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4").

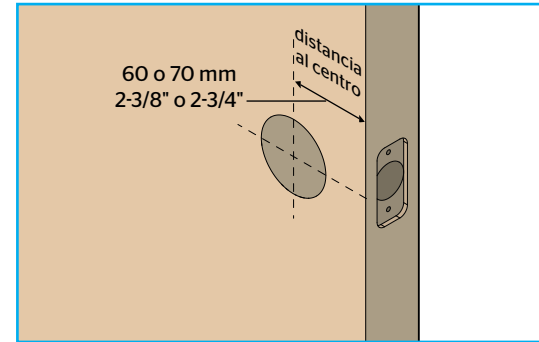

- C** Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es 1" (25 mm).

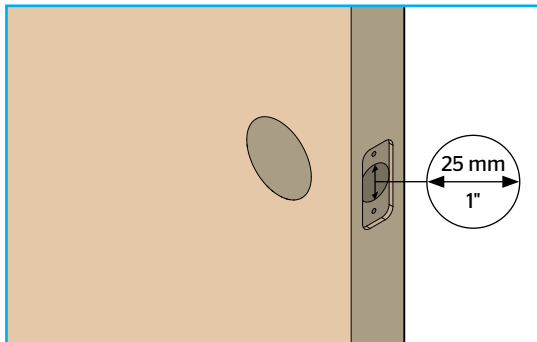

- D** Mida para confirmar que la puerta es 35 mm o 44 mm (1-3/8" o 1-3/4") de espesor.




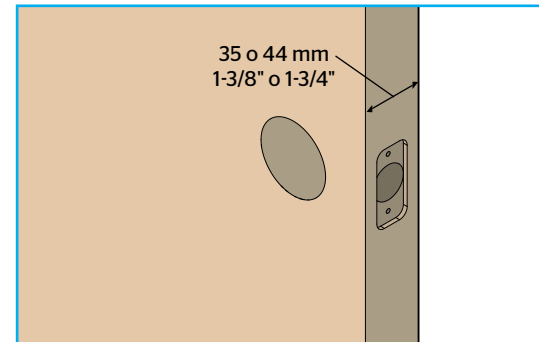


Nota: Si su puerta es de 35 mm (1-3/8") de espesor, asegúrese de que tiene los dos juegos de tornillos para la placa de montaje (S y T). Si sólo tiene un juego de tornillos, llame al Soporte Kevo para obtener ayuda adicional: 1-800-327-5625


## 2

### Instale el pestillo y la placa




**A** ¿El borde de la puerta está cincelado?

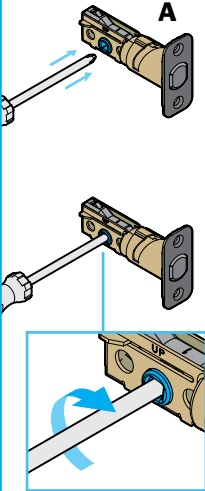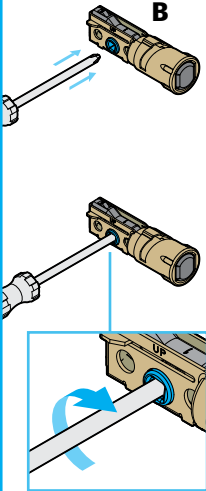SÍ	NO
 <p>cincelado</p>	 <p>no cincelado</p>
<p>Utilice el pestillo "A". Si el perno de retención aún no está extendido, extiéndalo de la manera indicada.</p> 	<p>Utilice el pestillo "B". Si el perno de retención aún no está extendido, extiéndalo de la manera indicada.</p> 



**B** Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.

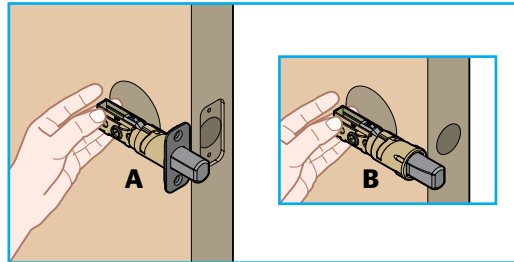

**C** Es el orificio en forma de "D" centrado en el orificio de la puerta?

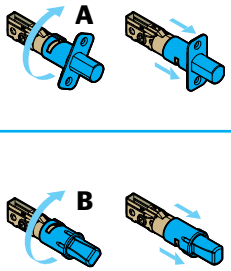
SI	NO
 <p>El orificio en forma de "D" se centra</p>	 <p>El orificio en forma de "D" no está centrada</p>
<p>No se requiere ajuste. Vaya al siguiente paso.</p>	<p>Gire la cara del pestillo de la manera indicada para extender el pestillo.</p> 

**D** ¿Qué pestillo va a instalar?

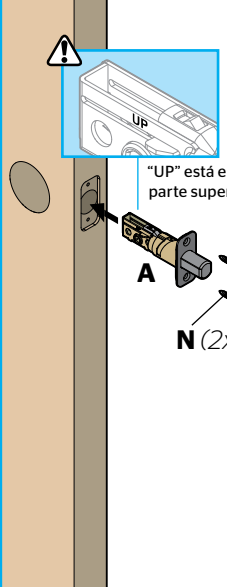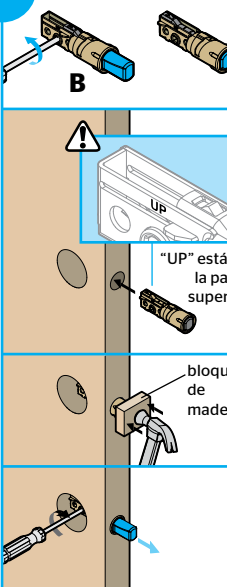Pestillo "A"	Pestillo "B"
 <p>"UP" está en la parte superior</p> <p>N (2x)</p>	 <p>"UP" está en la parte superior</p> <p>bloque de madera</p>

**E** Instale la placa en el marco de la puerta.

⚠ Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta se perfora un mínimo de 25 mm (1") de profundidad.

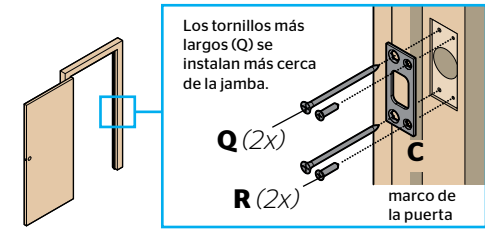

Los tornillos más largos (Q) se instalan más cerca de la jamba.

Q (2x)

R (2x)


marco de la puerta

Nota: Los tornillos más largos, Q, (3" / 76 mm) deben utilizarse para mantener la máxima seguridad.


### 3 Instale el ensamblaje exterior

**A** ¿Cuál es el diámetro del orificio en la puerta?


**Diámetro es 54 mm (2-1/8")**



"E" es requerido para la instalación. Instale "E" en "D".



**Diámetro es 38 mm (1-1/2")**




"E" no se requiere. Desechar "E".



**B** ¿Cuál es el espesor de la puerta?

**La puerta es 35 mm (1-3/8") de espesor.**




Utilice los tornillos más cortos.



Nota: Si sólo tiene un juego de tornillos de montaje, llame al Soporte Kevo para obtener ayuda.: 1-800-327-5625

**La puerta es 44 mm (1-3/4") de espesor.**




Utilice los tornillos más largos.




Nota: Si sólo tiene un juego de tornillos de montaje, los tornillos son compatibles con su puerta. Puede proceder con la instalación.

**C** Instale el ensamblaje exterior y la placa de montaje.

**a** Encuentre la placa de montaje (G). Nota: La placa puede estar situada en la parte posterior del ensamblaje interior.





**b** El cable va por debajo del pestillo.




Gire la paleta de torsión para alinearla con el orificio en forma de "D".


**c** Conecte el cable a través del orificio central y luego empujelo hacia el orificio de abajo.

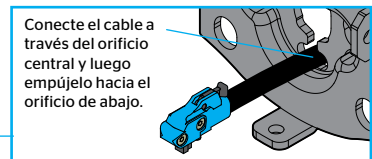


**d**  SoT (2x) Ajuste los tornillos en forma uniforme.



Mantenga paralelo al borde de la puerta.


**e**  Inserte la llave para probar el pestillo. Si el pestillo no se extiende o retrae con suavidad, ajuste los tornillos (T). Retire la llave cuando haya terminado y compruebe que el perno de retención esté extendido por completo.




## 4 Instale el ensamblado interior

**A** Retire la tapa interior y el paquete de baterías del ensamblado interior.


**a** Compruebe que la perilla esté en la posición vertical.



**b** Retire la tapa interior.




**c** Retire el paquete de baterías.




No instale las baterías todavía

**B** Conecte el cable y instale el ensamblado interior.

**a** Asegúrese de que el cable de "clic" en su lugar.

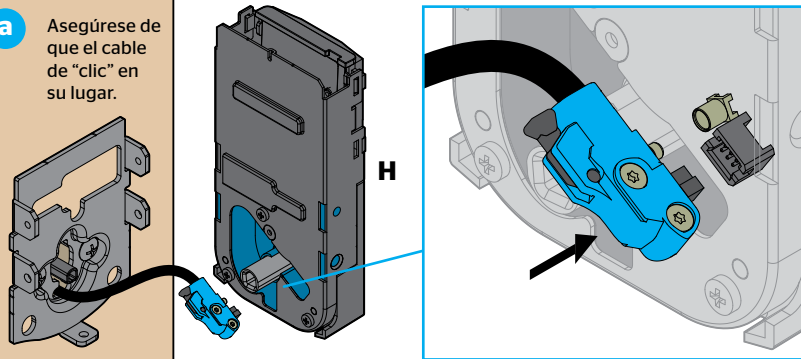


**b**

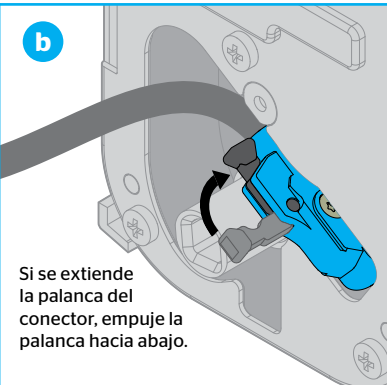


Si se extiende la palanca del conector, empuje la palanca hacia abajo.


**c** Inserte el cable en el ensamblado interior.

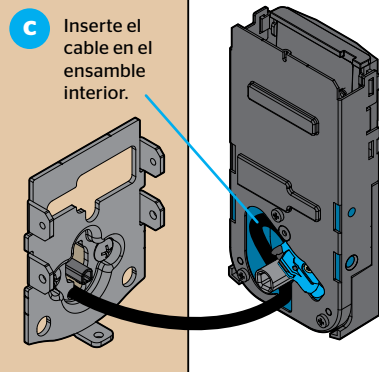

**d** Presione el eje de la perilla en la paleta de torsión.

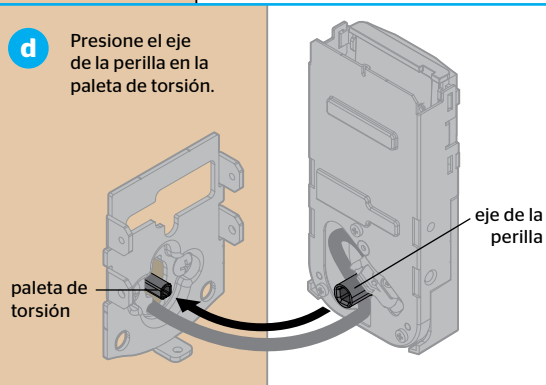


**e** Fije con los tornillos.

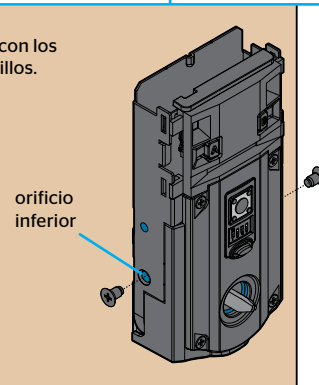

### Consejo


Utilice la palanca si tiene que retirar el cable.

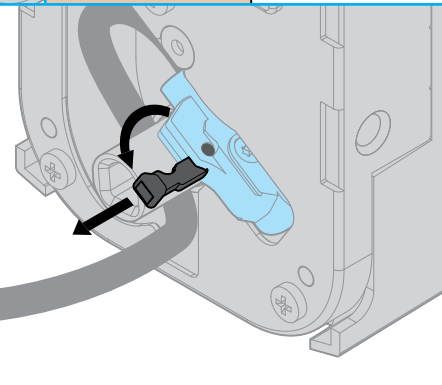


## 5 Realice el proceso de orientación de la puerta

En este paso, se le programará la orientación de la puerta a la cerradura, lo cual es importante para el funcionamiento normal.


**A** Instale cuatro baterías en el paquete de baterías.

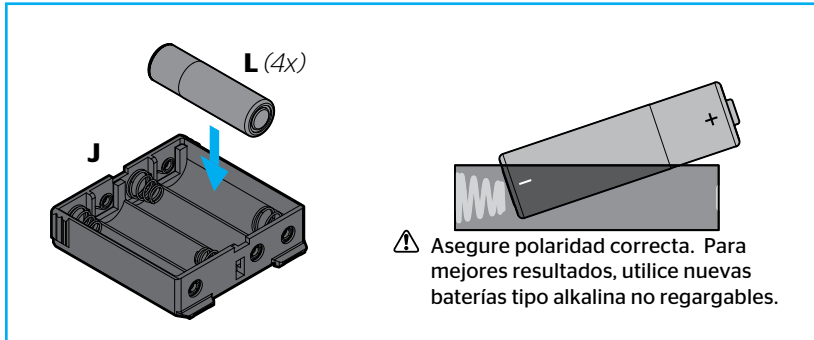


**B** **IMPORTANTE:** Verifique que la puerta esté abierta. Inserte el paquete de baterías mientras presiona y mantenga presionado el botón Programa. Suelte el botón cuando el paquete de baterías se encuentre en su totalidad dentro de la parte interna de la cerradura.

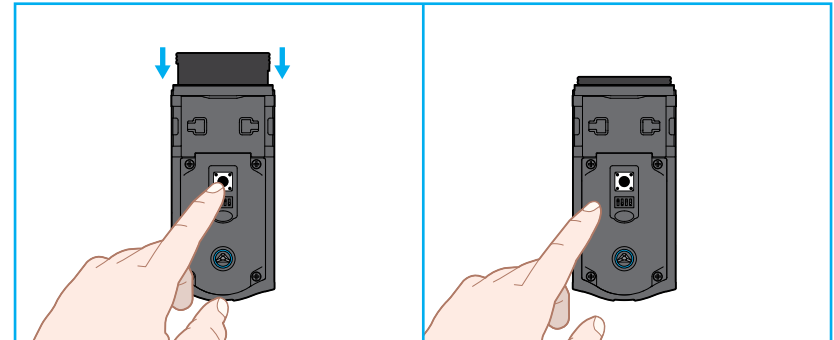

**C** **IMPORTANTE:** El estado del LED titila en color rojo y verde, y la cerradura emite un pitido. presione y suelte el botón Programa nuevamente. El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo.

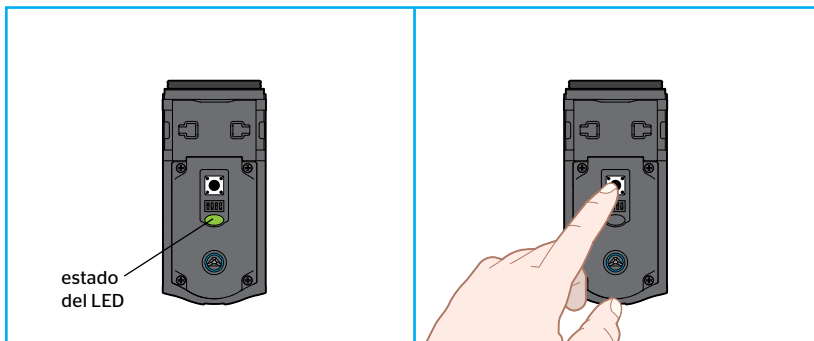

**D** ¿El perno de retención se retrajo y extendió por sí solo?

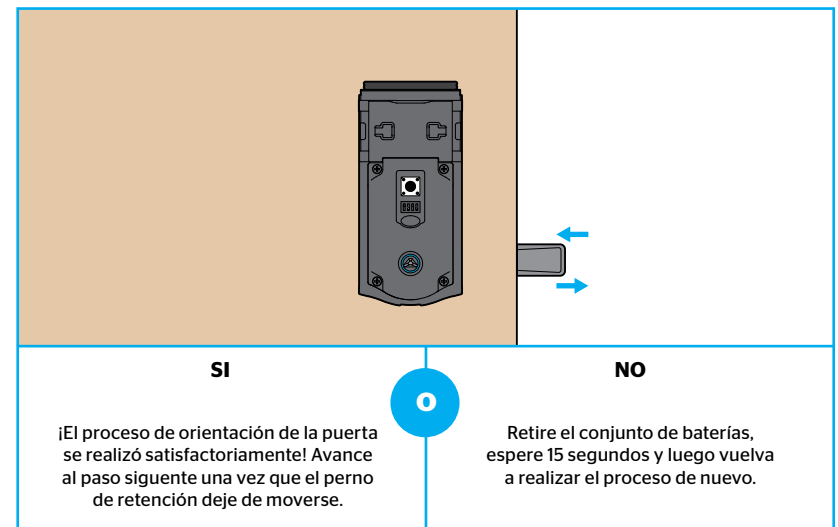

## 6 Opcional: Cambie la llave

Si lo desea, puede cambiar la llave para lo que la cerradura funcione con su llave existente. Consulte las instrucciones suministradas de re-llaveo de Smartkey para obtener más información.


## 7 Descargue la aplicación móvil Kevo y registra su teléfono inteligente

Si esta cerradura fue instalada profesionalmente (o instalada por alguien que no sea el dueño de casa), asegúrese de que el paso 7 sea realizado por el dueño de casa.

**A** Descargue la aplicación móvil Kevo en [www.kwikset.com/kevo/app](http://www.kwikset.com/kevo/app) o escanea el código de abajo.



**B** Siga las instrucciones de la aplicación para crear una cuenta y registrar su primer teléfono inteligente.

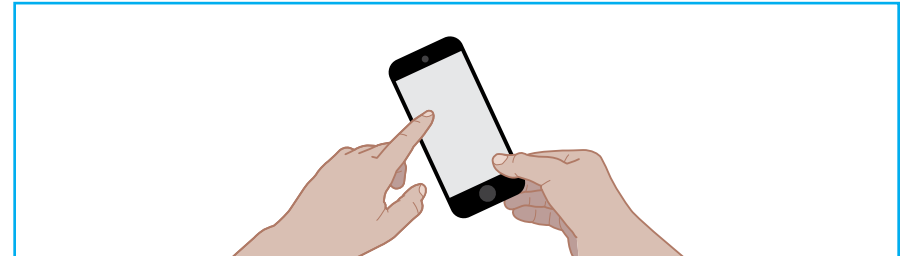

**C** Siga las instrucciones de la aplicación para calibrar la cerradura para que sepa dónde mantener el teléfono durante el uso normal.

**D** Enviar las llaves electrónicas (eKeys) a su familia y amigos.

### El uso normal


Cuando utilice su teléfono para abrir y cerrar la puerta, asegúrese de que el teléfono esté encendido, que el Bluetooth esté activado y que la aplicación Kevo se esté ejecutando en segundo plano.

Siempre manténgase al alcance del brazo extendido y evite mantener el dispositivo cerca de la cerradura. Puede sostener el teléfono en su mano, guardarlo en el bolsillo, bolso o monedero en la medida que haya una línea de visión clara entre la cerradura y el teléfono.




### Cerrando la puerta

Toque la roseta del cerrojo. El anillo de luz girará en color azul, girará en color ámbar, titilará en color ámbar, y escuchará un pitido. La puerta se cerrará.

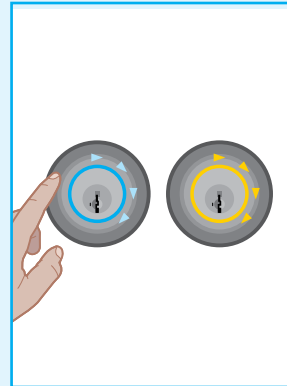

### Abriendo la puerta



Toque la roseta del cerrojo. El anillo de luz girará en color azul, girará en color verde, titilará en color verde, y escuchará dos pitidos. La puerta se abrirá.

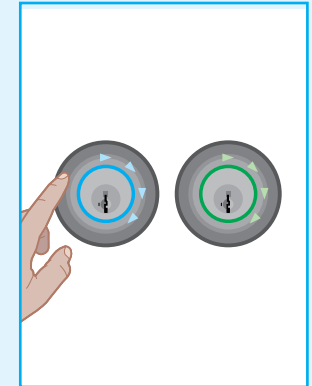



# 8

## Instale la tapa interior



### Información importante sobre la tapa interior:

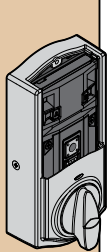 <p>ventana</p>	<p>La tapa interior se instalará con tres tornillos para evitar que alguien de extraer la batería o la manipulación de los ajustes de la cerradura.</p> <p>La ventana en la tapa interior está bloqueada por defecto.</p>		<p>Si se desbloquea la ventana, se puede deslizar hacia arriba para un acceso más cómodo a los botones de programación.</p> <p>Nota: La tapa interior y los tornillos deben ser removidos para acceder la batería.</p>
--	---	---	--

### Si desea mantener la ventana cerrada:

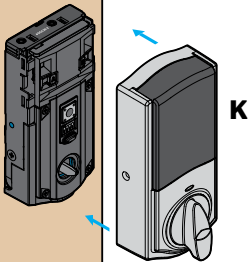
<p><b>a</b> Instale la tapa interior.</p>	 <p><b>K</b></p>
<p><b>b</b> Instale los tornillos.</p>	 <p><b>V (3x)</b></p>

### Si desea desbloquear la ventana:
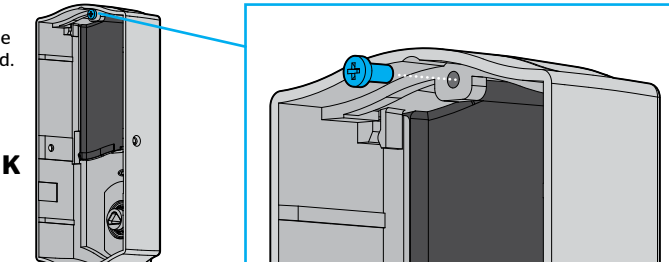
<p><b>a</b> Retire el tornillo de seguridad.</p>	 <p><b>K</b></p>
<p><b>b</b> Instale la tapa interior.</p>	<p><b>c</b> Instale los tornillos.</p>  <p><b>V (3x)</b></p>



## Una mirada rápida sobre Kevo

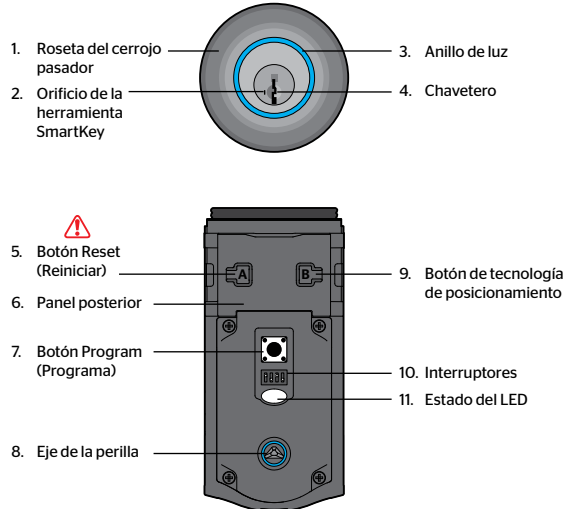

1. Toque la cerradura Kevo en cualquier parte de la superficie metálica detrás del anillo de luz para cerrar y abrir.
2. Introduzca la herramienta SmartKey aquí para regenerar la llave de su cerradura para que funcione con su llave existente.
3. Cambia de color para comunicarse con usted.
4. Introduzca la llave estándar aquí.
5. Se utiliza solamente para reiniciar Kevo para eliminar todos las eKeys y llaveros transmisores. Consulte "Reiniciar su sistema Kevo" para obtener más información.
6. Donde se encuentran todas las funciones de programación.
7. Se utiliza para registrar teléfonos y llaveros transmisores.
8. Se conecta a la perilla cuando se instala la tapa interior. Cuando se retira la tapa interior, puede utilizar el eje de la perilla para bloquear y abrir manualmente la puerta.
9. Se utiliza para restablecer el rango de activación.
10. Se utiliza para habilitar y deshabilitar el estado del LED, cierre con tres toques, audio y bloqueo automático.
11. Se comunica independientemente de si la puerta está cerrada o abierta y titila en color rojo como señal de poca batería. Puede prenderse y apagarse a través del interruptor N° 1.

## Dispositivos compatibles con Kevo

### Teléfonos inteligentes y dispositivos inteligentes

Un teléfono inteligente (una tableta o un dispositivo móvil conectado a Internet) compatible con Kevo debe tener Bluetooth Smart Ready/ Bluetooth 4.0, y se debe instalar la aplicación Kevo específica del dispositivo. Averigüe si su dispositivo es compatible en [www.kwikset.com/kevo/devices](http://www.kwikset.com/kevo/devices).



### Llavero transmisor Kevo

Un llavero transmisor es un dispositivo Bluetooth que proporciona la misma comodidad de tocar para abrir que un teléfono inteligente.


Puede comprar llaveros transmisores adicionales según sea necesario. Puede registrar un máximo de ocho llaveros transmisores en una sola cerradura Kevo. Un solo llavero transmisor puede registrarse en 25 cerraduras Kevo.

Nota: Puede elegir usar solamente llaveros transmisores Kevo, solamente dispositivos inteligentes o una combinación de ambos en su sistema Kevo.

### Llave estándar

Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.

## Interruptores



### Interruptor 1 Estado del LED

La luz LED parpadea cada 6 segundos para indicar el estado de la cerradura de la puerta. Encendido en forma predeterminada.

### Interruptor 2

#### Cierre con tres toques

Vea "Cierre con tres toques."Apagada en forma predeterminada.


### Interruptor 3 Audio

El sonido tipo pitido se escucha durante la programación y el funcionamiento normal. Encendido en forma predeterminada.

### Interruptor 4

#### Bloqueo automático

La cerradura se bloquea automáticamente 30 segundos después de que la puerta ha sido desbloqueada. Apagada en forma predeterminada.



## Cierre con tres toques y bloqueo automático

**Cierre con tres toques** permite cerrar la puerta desde el lado de afuera sin un teléfono inteligente o llavero transmisor. Puede hacer uso de esta función si utiliza solamente una llave estándar en su sistema pero desea cerrar la puerta mediante un toque, si su teléfono inteligente o llavero transmisor Kevo está deshabilitado o si tiene visitas en su casa que saldrán y cerrarán la puerta.

Para cerrar la puerta mediante esta función, toque la roseta del cerrojo pasador tres veces, haciendo una pausa de un segundo entre cada toque. El anillo de luz girará en color azul, girará en color ámbar, titilará en color ámbar, y usted escuchará un pitido (si el interruptor N° 3 se encuentra encendido).

Para activar esta función, encienda el interruptor 2.

**Bloqueo automático** se volverá a cerrar la puerta 330 segundos después de que la puerta ha sido desbloqueada. Para activar esta función, encienda el interruptor 4.


Ambas funciones son desactivados por defecto.

**PRECAUCIÓN:** Con estas características habilitadas, puede quedarse encerrado del lado de afuera si no tiene un teléfono inteligente registrado, llavero transmisor Kevo o una llave estándar consigo.

## Reiniciar su sistema

**ADVERTENCIA:** Reiniciar su cerradura Kevo borrará todas las eKeys y los llaveros transmisores vinculadas con la cerradura.

Si desea restaurar su cerradura, **mantenga presionado** el botón Reset (Reinicio) en el panel posterior durante 10 segundos hasta que la cerradura haga un pitido y el anillo de luz titile en color rojo.




Teléfonos: Luego de reiniciar el sistema, deberá volver a registrar su teléfono de propietario. Podrá enviar llaves electrónicas sin cargo a cualquier persona que previamente haya tenido una llave electrónica activa al momento del reinicio.

Llaveros transmisores: Después de que el sistema ha sido reiniciado, deberá volver a registrar todos los llaveros transmisores. Siga las instrucciones en la guía de solución de problemas.


## Notificaciones de error del anillo de luz




**Luz azul que gira y se apaga:** Kevo no pudo establecer una conexión con el dispositivo, y Kevo no va a bloquear o desbloquear. Asegúrese de que el Bluetooth y Bluetooth Sharing (dentro de la configuración de privacidad de su teléfono) están habilitados, y asegúrese de que haya iniciado sesión en la aplicación Kevo y que se está ejecutando en segundo plano.



**Luz magenta titilando:** El dispositivo se encuentra fuera del rango de activación, y Kevo no va a bloquear o desbloquear. Vea "Tecnología de posicionamiento" en la página 11. Asegúrese de que haya una clara línea de visión entre el cerrojo y su dispositivo.



**Luz turquesa titilando:** Kevo fue tocado mientras que la puerta ya estaba abriendo o cerrando.



**Luz roja titilando:** La cerradura ha detectado un dispositivo no autorizado dentro del rango de activación, y Kevo no va a bloquear o desbloquear. Un teléfono no autorizada es uno con la aplicación instalada Kevo que no tiene un eKey a su cerrojo, y un llavero transmisor no autorizada es uno que no ha sido inscrito en el sistema Kevo.


## Advertencias en rojo del anillo de luz



**Los dos LED superiores iluminados en rojo sólido:** Las baterías AA bajas en el interior del cerrojo pasador y debe reemplazarse.




**El LED inferior iluminado en rojo sólido:** La batería baja en el llavero transmisor (CR2025) y deben reemplazarse. Consulte las instrucciones en la guía de solución de problemas en [www.kwikset.com/kevo/support](http://www.kwikset.com/kevo/support).




**Los LED laterales alternan luces rojas titilando:** El cerrojo pasador está atorado. Verifique la alineación de la puerta y compruebe que el perno de retención funcione sin problemas.


## Notificaciones del estado de LED



**Ámbar titilando**  
La puerta está cerrada



**Verde titilando**  
La puerta está desbloqueada



**Roja titilando**  
Las baterías AA bajas en el interior del cerrojo pasador y debe reemplazarse.

## Funciones avanzadas

### Tecnología de posicionamiento

La cerradura Kevo cuenta con una tecnología de posicionamiento que le comunica si su dispositivo se encuentra dentro o fuera de su hogar para ayudar a prevenir que usuarios no autorizados abran la puerta mientras el dispositivo se encuentre en el interior.

Para mayor seguridad, Kevo también limitará el rango de activación en el exterior. La cerradura inteligente Kevo aprenderá acerca de su entrada y las posiciones típicas en las que usted podría mantener su teléfono durante el uso normal.

Si el rango de activación de Kevo no es ideal para su uso, usted puede restablecer lo que haya aprendido su Kevo para que vuelva a aprender su entorno. Para esto debe presionar el botón de Tecnología de Posicionamiento en el interior de la cerradura. Kevo aprenderá su entorno de nuevo.

### Registro histórico

Puede ver el historial de actividades de la cerradura a través de la aplicación Kevo o el portal web: [www.mykevo.com](http://www.mykevo.com).

### Notificaciones

La aplicación Kevo puede enviar notificaciones cuando la puerta esté abierta y cerrada a través de los titulares de las llaves electrónicas. Puede optar por recibir las notificaciones predeterminadas del sistema o configurar las notificaciones a medida para controlar a un usuario o período de tiempo determinado.

### Autenticación con dos factores

Kevo presenta un código de acceso opcional para mayor seguridad que usted puede habilitar en el interior de la aplicación para usarlo en combinación con la contraseña de la aplicación. Para habilitar el código de acceso, debe ingresarlo cada vez que ingresa a la aplicación. Su función es proteger la cuenta Kevo de cambios no autorizados cuando su teléfono esté desbloqueado.

### Kevo Plus

Con Kevo Plus, usted será capaz de bloquear y desbloquear su casa y comprobar si la puerta está bloqueada o desbloqueada cuando está lejos de casa. Puede actualizar a Kevo Plus dentro de la aplicación Kevo. Visita [www.kwikset.com/kevo/kevo-plus](http://www.kwikset.com/kevo/kevo-plus) para más información.

### Conecte los productos inteligentes

Conectar Kevo a los productos inteligentes. En la aplicación Kevo, toque en el icono de engranaje (iOS solamente: seleccione "Preferences") para conectar los productos inteligentes. Visita [www.kwikset.com/kevo/support](http://www.kwikset.com/kevo/support) para más información.

## Medidas de protección importantes

1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
4. Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
5. Si utiliza la función de cierre con tres toques o bloqueo automático, verifique que lleve consigo el teléfono inteligente, llavero transmisor o llave estándar para evitar quedarse afuera.
6. Familiarícese con todas las notificaciones de error que aparecen con anillo de luz.
7. Cambie las baterías gastadas de inmediato.
3. Proteja las contraseñas de las cuentas del portal web y aplicación Kevo.
4. Al enviar una llave electrónica, siempre vuelva a comprobar que la está enviando al destinatario correcto.
5. Proteja y limite el acceso a su teléfono inteligente para que no se puedan alterar las configuraciones de la aplicación sin su conocimiento.
6. Habilite el código de acceso de seguridad de la aplicación Kevo para que no se puedan alterar las configuraciones de la aplicación sin su conocimiento.
7. Al enviar llaves electrónicas, tenga en cuenta la diferencia entre un usuario Admin y otros usuarios del sistema: el usuario Admin puede enviar, deshabilitar y eliminar llaves electrónicas.
8. Si pierde o roban su teléfono inteligente, utilice el portal web ([www.mykevo.com](http://www.mykevo.com)) para deshabilitar el dispositivo inteligente.
9. Si pierde o roban su llavero transmisor, reinicie la cerradura para eliminarla de la memoria.

### Impedir la apertura involuntaria de la puerta

**⚠️ ADVERTENCIA:** Si no se cumplen estas medidas de protección, la cerradura podría abrirse involuntariamente.

1. Evite mantener y guardar los teléfonos y llaveros transmisores cerca de la cerradura cuando esté en el interior de la casa.
2. Limite el acceso al panel posterior de la cerradura Kevo y verifique en forma rutinaria las configuraciones para comprobar que no hayan sido alteradas sin su conocimiento.

**⚠️ PRECAUCIÓN:** Al igual que con cualquier tecnología de radio, se debe tener en cuenta que la precisión, la confiabilidad o la utilidad del posicionamiento de su dispositivo no se pueden garantizar con ubicaciones derivadas del sensor correspondiente a la cerradura Kevo; esta función se brinda solo por propósitos de comodidad. Los usuarios no deben confiar únicamente en el sensor de la cerradura Kevo para propósitos de seguridad y siempre deben tener precaución. Este Fabricante no asume responsabilidad alguna por resultados incorrectos o daños producidos por el uso del sensor de la cerradura Kevo.

Ciertas configuraciones domésticas pueden impedir el funcionamiento del sensor de la cerradura Kevo más que otras. Ejemplo: *Su oficina está ubicada junto al recibidor, y parte de la oficina se extiende más allá de la puerta principal, proyectándose hacia el patio principal. Si su dispositivo se utiliza en forma activa en dicha extensión de la oficina, es posible que el sensor de la cerradura Kevo detecte el dispositivo en una ubicación externa al hogar mientras dicho dispositivo se encuentra en uso activo.*

**⚠️ ADVERTENCIA:** Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado o otro profesional de seguridad.