


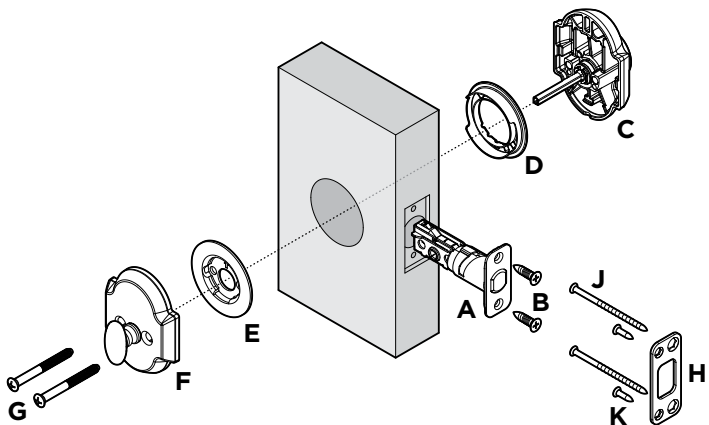

1

Check Dimensions
 Revise las medidas
 Vérifier les dimensions

$2\frac{3}{8}"$ (60 mm)
 or o ou
 $2\frac{3}{4}"$ (70 mm)


$1\frac{1}{2}"$ or $2\frac{1}{8}"$
 38 mm or 54 mm

$1"$
 25 mm

$1\frac{3}{8}" - 1\frac{3}{4}"$
 35 mm - 44 mm

For doors thicker than $1\frac{1}{4}"$ (44 mm), refer to Thick Door Kit. Call toll free number for Thick Door Kit.
 Si la puerta es más grueso que 44 mm ($1\frac{1}{4}"$) de espesor, consulte el juego para puertas gruesas. Llame al número gratuito para el juego de puertas gruesas.
 Si la porte est plus épais que 44 mm ($1\frac{1}{4}"$), se reporter à la trousse pour portes épaisses. Pour obtenir une trousse pour portes épaisses, composer le numéro sans frais.

2




If • Si • Si:
 $2\frac{3}{8}"$ (60 mm)

If • Si • Si:
 $2\frac{3}{4}"$ (70 mm)

180°

3

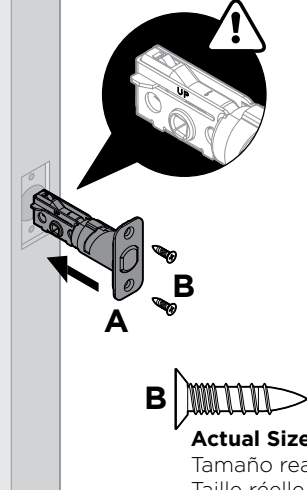


Actual Size
 Tamaño real
 Taille réelle

Note, for a $1\frac{1}{2}"$ (38 mm) diameter hole, test if latch bolt extends and retracts. Chisel out area if required.
 Nota, para un orificio de $1\frac{1}{2}"$ (38 mm) de diámetro haga una prueba si el perno de retención se extiende y se repliega. Cincele la zona si así lo requiere.
 Remarque : Pour un trou de $1\frac{1}{2}"$ (38 mm), s'assurer que le pêne à ressort entre et sort librement. Au besoin, travailler la section au ciseau.


Latch Bolt
 Perno de retención
 Pêne à ressort

$1\frac{1}{2}"$
 (38 mm)

4

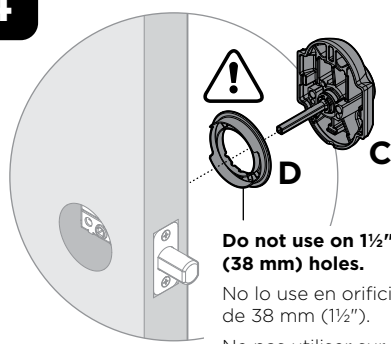


Do not use on $1\frac{1}{2}"$ (38 mm) holes.
 No lo use en orificios de 38 mm ($1\frac{1}{2}"$).
 Ne pas utiliser sur des trous de 38 mm ($1\frac{1}{2}"$).

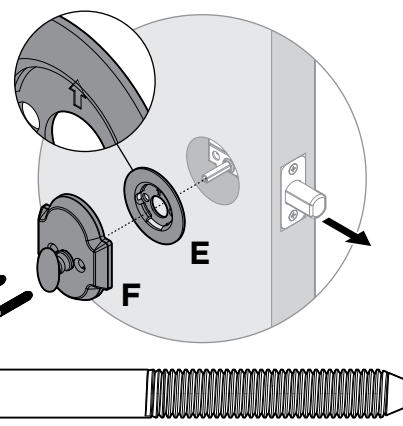

Actual Size • Tamaño real • Taille réelle

5



Actual Size
 Tamaño real
 Taille réelle

Drilling Instructions (if required)


Instrucciones para taladrar (si es necesario)

Instructions de perçage (si nécessaire)


Tools Needed • Herramientas necesarias • Outils nécessaires



Electric Drill
Taladro eléctrico
Perceuse électrique




Level
Nivel
Niveau




Chisel
Cinzel
Ciseau



Hole Saw
Cierra cilíndrica
Scie cylindrique



Drill Bits
Brocas
Mèches



Ruler
Regla
Règle

Pencil
Lápiz
Crayon

Edge • Borde • Champ



Face • Frente • Face

Fold
Doble
Plier


Centerline
Linea central
Ligne médiane

2 3/8" (60 mm)


2 3/4" (70 mm)

Backset
Distancia al centro
Écartement

Template • Plantilla • Gabarit

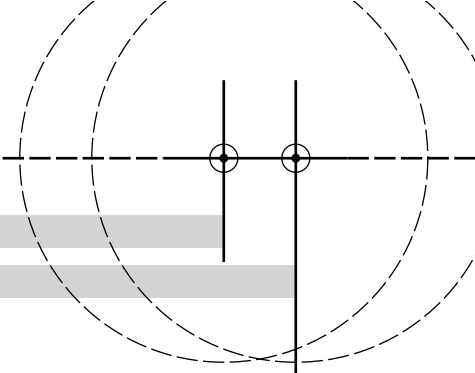

1
Exterior
Exterior
Extérieur




Place the template on the **EXTERIOR** side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door with the centerline approximately 43.5" (1105mm) from floor.

Coloque la plantilla en el lado exterior de la puerta. Doble la plantilla a lo largo del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unas 43.5" (1105mm) del suelo.

Placer le gabarit sur l'extérieur de la porte. Plier le gabarit le long de la ligne de pliage et placer la ligne de pliage le long du bord de la porte, avec l'axe à environ 43.5" (1105 mm) du sol.

2




Mark hole A. Select desired backset before marking hole.

Marque el orificio A. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio.

Marquez le trou A. Sélectionnez écartement désirée avant de marquer le trou.

3




Mark hole B. Select door thickness before marking hole.

Marque el orificio B. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.


Marquez le trou B. Sélectionnez épaisseur de la porte avant de marquer le trou.

4


Through door
A través de la puerta
À travers la porte



5



6




Drill from one side until the point of drill just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.

Taladre de un lado hasta que la punta de la brocasalga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.

Perçer à partir d'un côté jusqu'à ce que les dents de la scie apparaissent de l'autre côté, puis finir à partir de l'autre côté afin d'éviter de produire les éclats de bois.

7



2" (51 mm) deep
profundidad
profondeur

8




9



Chisel
Cinzelar
Ciseler

10

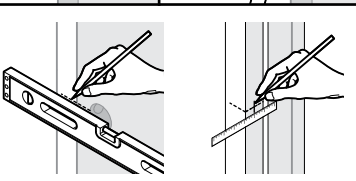


Mark straight line from center of bore holes across door jamb. Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.

Trace una línea recta desde el centro del orificio a través de la jamba de la puerta. Marque el centro del orificio de la placa midiendo hacia atrás desde el tope de la puerta, la mitad del espesor de la puerta.


Tracer une ligne droite du centre du trou de passage en travers du montant de porte. Trouver le centre du trou de la gâche en mesurant à partir de l'arrêt de porte à la moitié de l'épaisseur de la porte.

11

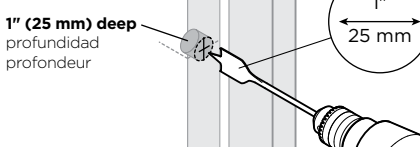


1" (25 mm) deep
profundidad
profondeur

12




13




Chisel
Cinzelar
Ciseler

14




Mark holes
Marque los orificios
Marquer les trous

15

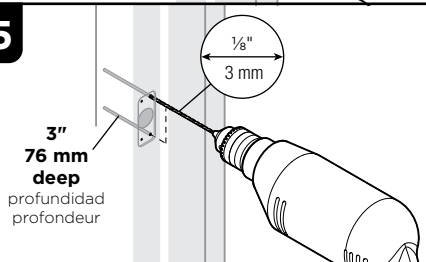

3" 76 mm deep
profundidad
profondeur

16

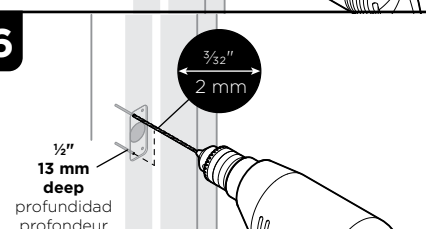

1/2" 13 mm deep
profundidad
profondeur

WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

For assistance or warranty information: Si desea ayuda o información sobre la garantía: Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:

Call 1-800-327-5625,
USA & CANADA
or visit www.kwikset.com

Llame al 1-800-327-5625,
USA & CANADA
o visite www.kwikset.com

Veuillez appeler le 1-800-327-5625,
USA & CANADA
ou visiter www.kwikset.com