



ESPAÑOL

SMARTCODE 888

CERROJO ELECTRÓNICO CON TECLADO NUMÉRICO

Guía de instalación y usuario

Piezas en la caja		
Pestillo A B <p>"B" no está incluido. Si es necesario, por favor comuníquese con Kwikset para ordenar un pestillo de inserción para su cerradura.</p>	Ensamble interior K L M	Ensamble exterior F
Placa C	Llaves E	Baterías J
Anillo de adaptador D	Placa de montaje G	Herramienta SmartKey H
Tornillos		
03809 N P	46780 Q S	66128 T
49191 U	64109 V	

Herramientas necesarias

Regla Destornillador Phillips

Herramientas adicionales (dependiendo en la aplicación)

Martillo Bloque de madera

Kwikset Soporte Técnico

1-866-863-6584
www.kwikset.com


1 Prepare la puerta y revise las medidas

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta están disponibles en www.kwikset.com/doorprep.

<p>A Mida para confirmar que el orificio en la puerta sea de 54 mm (2-1/8") o 38 mm (1-1/2").</p>	<p>B Mida para confirmar que la distancia al centro sea de 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4").</p>	<p>C Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es 25 mm (1").</p>	<p>D Mida para confirmar que la puerta tenga un ancho entre 35 mm y 51 mm (1-3/8" y 2").</p>
--	---	---	---


Nota: Preparación adicional de la puerta puede ser necesario en puertas con los orificios de 38 mm (1-1/2"). Consulte las instrucciones de perforación en www.kwikset.com/doorprep.

2 Instale el pestillo y la placa

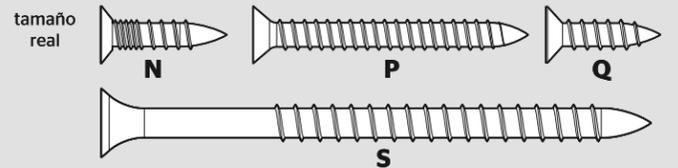


<p>A ¿El borde de la puerta está cincelado?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>SI</p> <p>Utilice el pestillo "A". Si el perno de retención aún no se extendió, extiéndalo de la manera indicada.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NO</p> <p>Utilice el pestillo "B" (no incluido). Si el perno de retención aún no se extendió, extiéndalo de la manera indicada.</p> </div> </div>	<p>B Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.</p>	<p>D ¿Qué pestillo va a instalar?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pestillo "A"</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pestillo "B"</p> </div> </div>
<p>C ¿Esta el orificio en forma de D centrado en el orificio de la puerta?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>SI</p> <p>No se requiere ajuste. Vaya al siguiente paso.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NO</p> <p>Gire la cara del pestillo de la manera indicada para extender el pestillo.</p> </div> </div>	<p>E Instale la placa en el marco de la puerta.</p> <p>⚠ Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta se perfora un mínimo de 25 mm (1") de profundidad.</p> <p>Los tornillos más largos se instalan más cerca de la jamba.</p> <p>S (2x) Q (2x) marco de la puerta</p>	


3 Instale el teclado exterior




A ¿Cuál es el diámetro del orificio en la puerta?

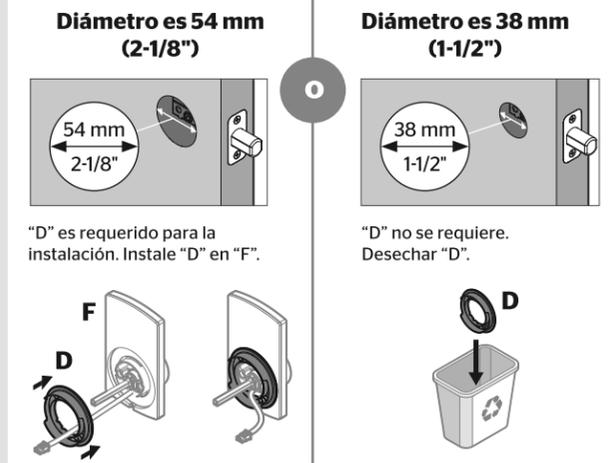

B Encuentre los tornillos para el paso 3C y manténgalos al alcance de la mano.




C Instale el teclado exterior y la placa de montaje.

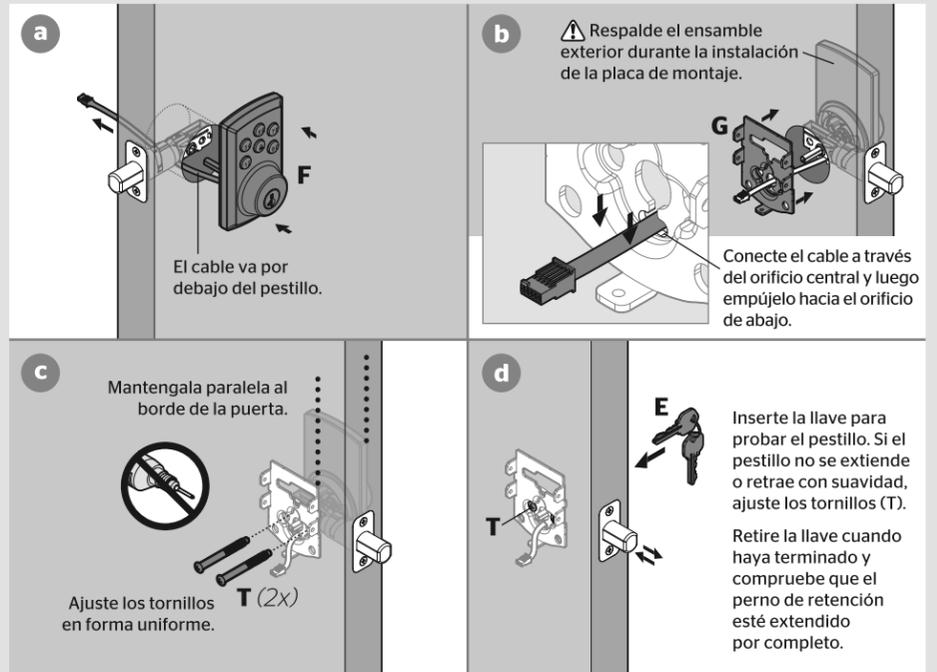


4 Instale el ensamble interior



A Retire la tapa interior y el conjunto de baterías del ensamble interior.

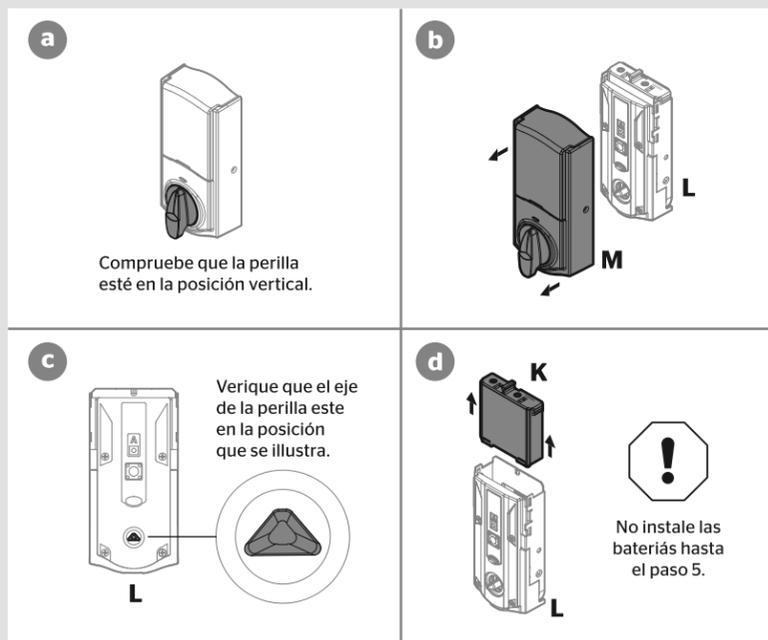


B Instale el ensamble interior en la placa de montaje.

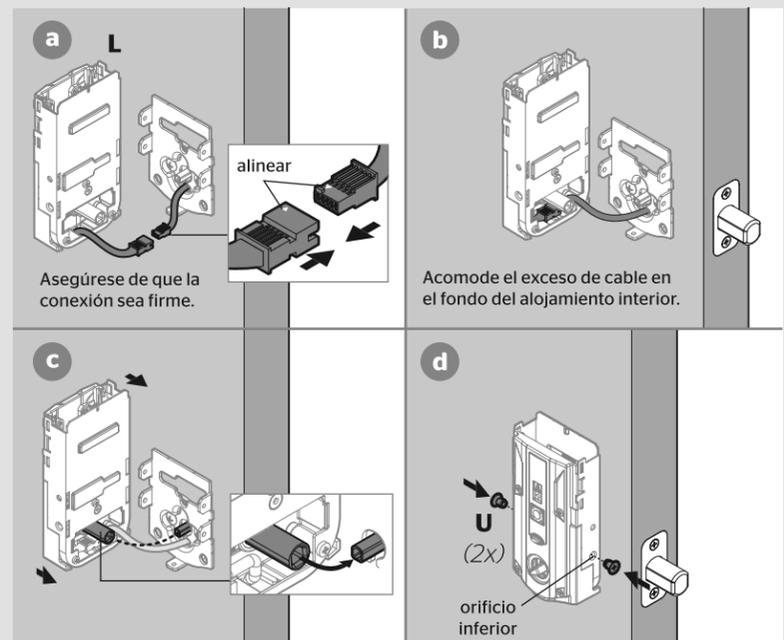


5 Instale las baterías y realice el proceso de orientación de la puerta

Este paso enseñará a la cerradura la orientación de la puerta y es fundamental para el funcionamiento de la cerradura.


A Instale 4 AA baterías en el conjunto.

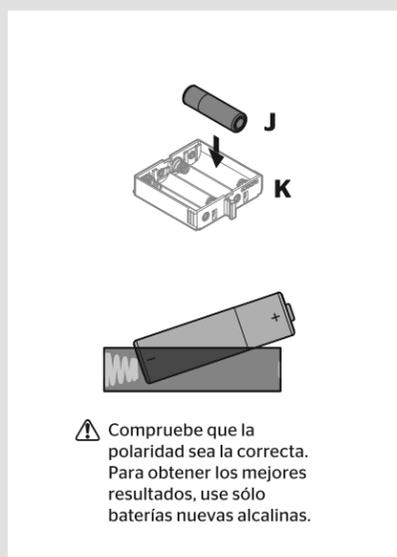

B Verifique que la puerta esté abierta, y inserte el conjunto de baterías.

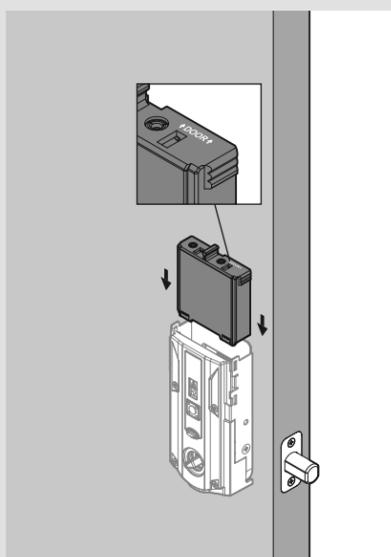

C Después de unos segundos, el perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo para reconocer la orientación de la puerta. Esto se denomina **el proceso de orientación de la puerta**, y es fundamental para el funcionamiento de la cerradura.

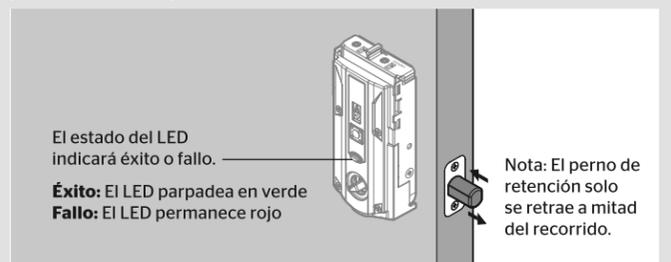


D Si el perno de retención no se mueve por sí solo, o si el LED indicará fallo, asegúrese de que los cables estén conectados, de que las baterías estén instaladas correctamente y vuelva a intentarlo.

Si el proceso de orientación de la puerta continua fallando tras un segundo intento, realice el proceso de "Orientación manual de la puerta" en la página 4.

6 Agregue la cerradura a su sistema de vivienda inteligente

A Inicie el proceso de agregar la cerradura a su sistema en su controlador de vivienda inteligente. Remítase a las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para obtener más información.

B Cuando su sistema de casa inteligente indica que comienza a agregar la cerradura, presione el botón "A" en el interior de la cerradura una vez. El LED rojo se iluminará cuando se ha entrado en el modo de agregar.

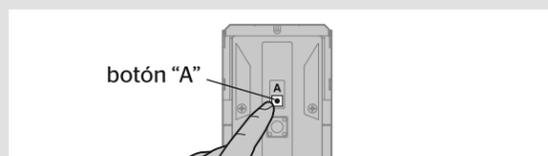

De tiempo al controlador para agregar la cerradura.

C Si tiene éxito, vuelva a asignar un nombre a la cerradura en su sistema (si corresponde).

D Si no tiene éxito, remítase a las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para retirar la cerradura del controlador, a continuación, presione el botón "A" en el interior de la cerradura una vez.

Realice los pasos 6A-6C de nuevo.

Si aún no logra llevar a cabo el proceso de sincronización, consulte la Guía de programación y resolución de problemas en la página de Smartcode 888 en www.kwikset.com.


7 Agregue los códigos de usuario (30 máximo)

Se recomienda que agregue y elimine todos los códigos de usuario a través de su sistema de vivienda inteligente. Si su sistema no lo permite, usted puede agregar códigos directamente a la cerradura, como se muestra aquí.

Sistema expirará

Durante la programación, si no se presiona ningún botón por 5 segundos, el sistema expirará (se indica por medio de tres pitidos y el teclado titilando en color rojo) y necesitará reiniciar el procedimiento.

A Asegúrese de que la puerta está abierta. Presione el botón Programa una sola vez.

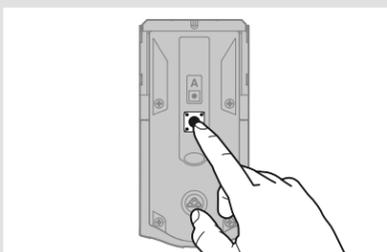


B Ingrese un nuevo código de usuario. Se pueden programar un total de 30 códigos de usuario.



Cada código de usuario debe ser único y entre 4 y 8 dígitos, según su sistema de vivienda inteligente.

C Presione el botón de bloqueo una sola vez.

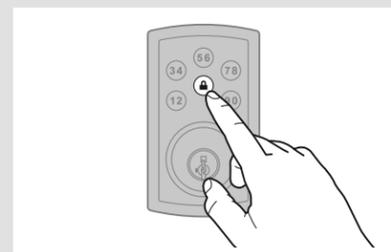


D ¿Que luces y sonidos provienen de la cerradura?

Código maestro


Para alcanzar un grado de seguridad mejorado, se puede utilizar un código maestro al agregar y eliminar códigos de usuario. Para obtener más información acerca del código maestro, descargue la Guía de programación y resolución de problemas en la página de Smartcode 888 en kwikset.com

El botón de bloqueo titila una vez en color verde con un pitido



La programación es satisfactoria. Vaya al paso siguiente.

El botón de bloqueo titila tres veces en color rojo con tres pitidos



La programación no es satisfactoria.

Asegúrese de no hacer una pausa por más de 5 segundos durante la programación.


Asegúrese de que el código de usuario no está duplicado y eso será de entre 4 a 8 dígitos durante su próximo intento. Verifique que la cerradura tenga espacio para un código nuevo. Si se programan todos los códigos, borre uno de ellos para que haya espacio para el nuevo código.

8 Pruebe la cerradura (revise que el sistema funcione normalmente) y cambie la llave (si es necesario)

Confirme que el/los código(s) añadido(s) en el paso anterior puedan abrir la puerta.

Cerrando la puerta

Presione el botón de bloqueo una sola vez.



Abriendo la puerta

Ingrese el código de usuario.



Cambie la llave con SmartKey

Cambie la llave de la cerradura para trabajar con la llave que ya tiene. Consulte las instrucciones suministradas de regeneración de llave de Smartkey para obtener más información.

Nota: Si está habilitado el bloqueo automático (consulte la página 4), retire el conjunto de baterías antes de cambiar la llave.




9 Instale la tapa interior

tamaño real

Información importante sobre la tapa interior


La ventana de la tapa interior está bloqueada de forma predeterminada para evitar que alguien retire la batería o altere los ajustes de su cerradura.



Si desea desbloquear la ventana, puede deslizarse hacia arriba para un acceso más conveniente a los botones de programación mientras la tapa está instalada.



Para desbloquear la ventana, retire el tornillo de seguridad.

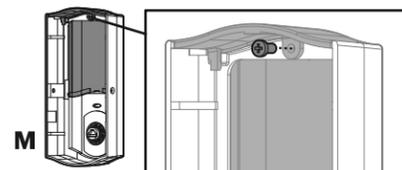


vista interior de la tapa interior


Instalación de la tapa

a Instale la tapa interior.

Nota: Es posible que tenga que girar la perilla para alinearla con el eje de la perilla.

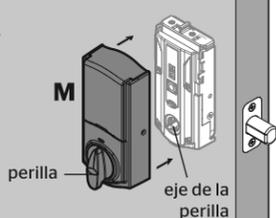

b Instale los tornillos.




Acceso al conjunto de baterías

Si la ventana está desbloqueada, retire la ventana para acceder al conjunto de baterías.

Si la ventana está bloqueada, retire la tapa interior y los tornillos para acceder al conjunto de baterías.



Una mirada rápida sobre SmartCode 888

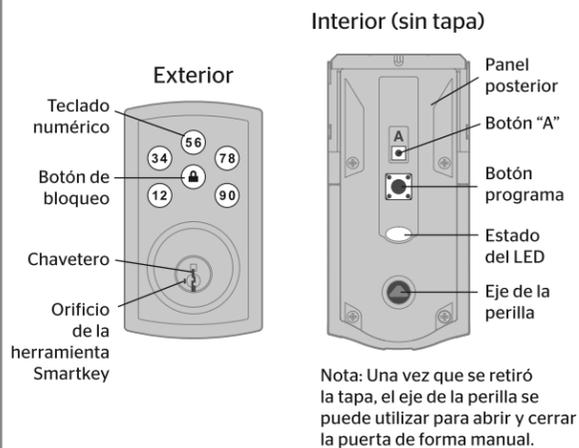

Soluciones de problemas

Una guía de programación y resolución de problemas para la cerradura SmartCode 888 está disponible en línea en kwikset.com.


Alertas del sistema

Alerta	Razón	Solución
El botón de bloqueo titila una vez en color rojo con un pitido.	Si ingresan uno código incorrecto.	Reingresar el código.
El botón de bloqueo titila tres veces en color rojo con tres pitidos.	No se programó ningún código de usuario.	Programe al menos un código de usuario.
	Sistema expirará después de 5 segundos. La programación no es satisfactoria.	Repita el proceso de programación.
El botón de bloqueo titila 15 veces en color rojo con 15 pitidos.	Si ingresaron tres códigos incorrectos en un minuto.	Reingresar el código después de 60 segundos de bloqueo del teclado.
El botón de bloqueo titila en color rojo con un pitido rápido por 3-4 segundos.	Batería baja.	Reemplaze las baterías.
El botón de bloqueo titila en color rojo con un pitido por 2 segundos.	Si la puerta se atora al intentar bloquearla.	Cierre la puerta de nuevo. Si es necesario, vuelva a colocar la placa.

Cómo eliminar un solo código de usuario

Nota: Pueden eliminarse todos los códigos de una sola vez si el código maestro está habilitado. Para obtener más información acerca del código maestro, consulte la Guía de programación y resolución de problemas.

Si no se presiona ningún botón por 5 segundos, el sistema expirará y necesitará reiniciar el procedimiento.

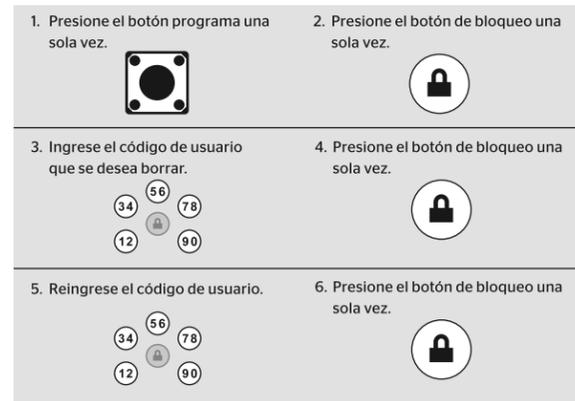

Si no es satisfactoria: Asegurese de ingresar el mismo código válido en los pasos 3 y 5.

Pruebe: Mientras que la puerta está abierta, pruebe el código de usuario para asegurarse de que no abra más la puerta.


Estado del LED

El estado del LED parpadea cada 6 segundos para comunicar si la puerta está bloqueada o desbloqueada. Esta función está activada de forma predeterminada.

Parpadeando en verde: Desbloqueado
Parpadeando en ámbar: Bloqueado
Parpadeando en rojo: Batería baja
Color rojo sólido: El proceso de orientación de la puerta no funcionó correctamente. Consulte la Guía de programación y resolución de problemas en línea.




Activar o desactivar el estado del LED

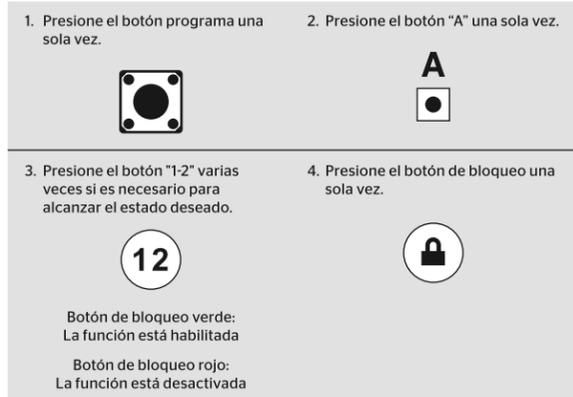


Bloqueo automático

La función de bloqueo automático bloquea la puerta después del desbloqueo. Esta función está establecida en 30 segundos y está desactivada de forma predeterminada.

Activar o desactivar bloqueo automático

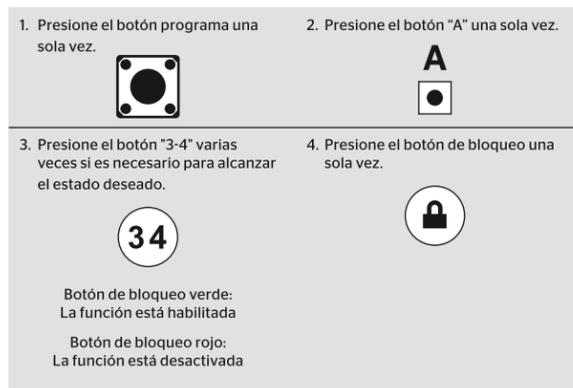


Cambiar el retardo de bloqueo automático

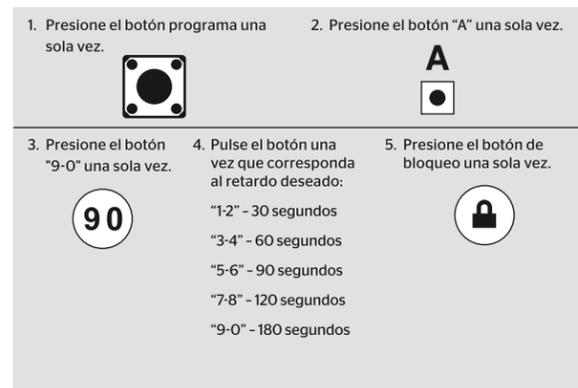


Activar y desactivar el audio

El audio está habilitado de forma predeterminada

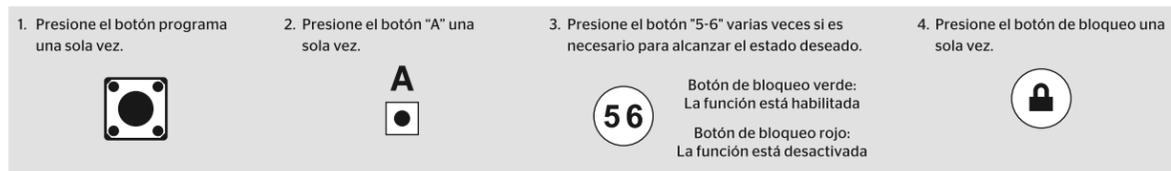

Orientación manual de la puerta

En caso de ser necesario, el proceso de orientación de la puerta se puede iniciar en forma manual. Esto es útil si la cerradura se retira para colocarse en una puerta diferente.

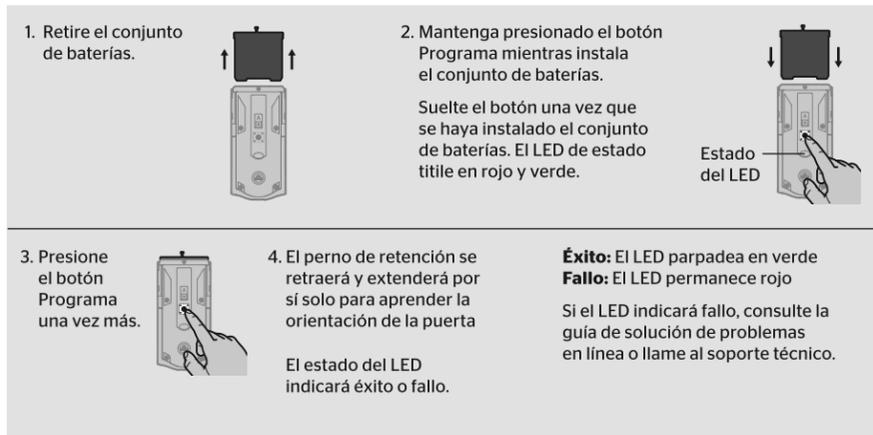

Reinicio de fabrica


Un reinicio de fábrica elimina todos los códigos asociados con la cerradura y elimina la cerradura de su sistema de vivienda inteligente.



Información de red

Retirando la cerradura de la red

Siga las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para retirar la cerradura del controlador. Cuando su sistema de vivienda inteligente indique, presione botón "A" en el ensamblaje interior una vez.



Este producto es un producto Z-wave Plus con seguridad habilitada y se debe utilizar con un controlador Z-wave con seguridad habilitada para poder utilizar plenamente sus funciones. Z-Wave es una "red de malla inalámbrica" y los resultados pueden variar según la construcción del edificio y la ruta de comunicación.

Para garantizar interoperabilidad, cada producto Z-Wave debe pasar una estricta prueba de conformidad a fin de asegurar que cumple con la norma de Z-Wave para el total cumplimiento con todos los demás controles y dispositivos. La marca de identidad de Z-Wave garantiza a los consumidores, integradores, distribuidores y fabricantes que sus productos funcionarán de manera confiable con cualquier otro dispositivo Z-Wave. Además, independientemente del proveedor, los nodos continuamente alimentados pueden actuar como un repetidor para los productos Kwikset/Weiser/Baldwin.

Los parámetros de asociación y configuración de Z-Wave se encuentran disponibles en la página SmartCode 888 en kwikset.com.

Medidas de protección importantes

1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
4. Proteja su códigos de usuario y código maestro.
5. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

PRECAUCIÓN: Prevenga la entrada desautorizada. Cualquier persona con el acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, usted debe restringir el acceso al panel posterior y comprobar rutinariamente ambos códigos para asegurar que los códigos de usuario propios no han sido alterados sin su conocimiento. El uso de un código maestro puede ayudarlo a proteger las configuraciones de su sistema.

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.