

Extension Brackets

**Read all
installation instructions
before installation.**


Using extension brackets

Extension brackets are used with the regular mounting brackets included with your blinds. They provide additional clearance for obstacles such as window cranks, trim, etc.

Carefully read the installation instructions included with your blinds before installation.

NOTE: Use the extension brackets to determine mounting hole locations, NOT the mounting brackets.


Tools required (not included)




Extension “L” Brackets and Extension Plates

Extension “L” brackets are used to extend standard mounting brackets up to 1½”. For applications where additional spacing is required, an extension plate is also included if requested at the time of ordering. The extension plate allows extensions of 2¾” to 4¼”.

The necessary hardware for a standard installation is included. Additional hardware, such as drywall anchors or toggle bolts, is NOT included and can be purchased separately at your local hardware or home improvement store.



“L” Bracket



Extension
Plate





Drywall
screws (2)

Self-tapping
screws (2 or 4)



Using Extension “L” Brackets

For extensions of up to 1½”, one L-shaped extension bracket is included per blind mounting bracket. Simply attach the “L” bracket to the wall or window frame with two drywall screws or other suitable fasteners, and attach the blind mounting brackets to the “L” brackets with two self-tapping screws per bracket. Below are some common installation examples using both hidden and box-style brackets.

A – Outside mount

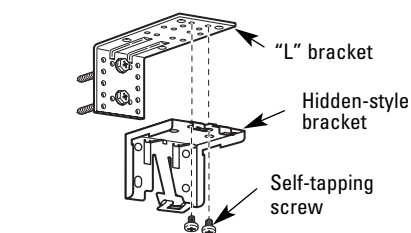

B – Inside mount

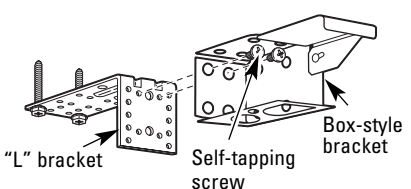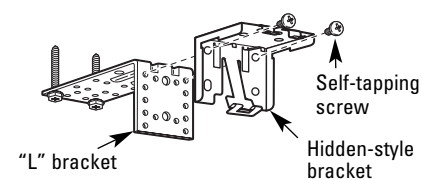

Using Extension “L” Brackets and Extension Plates

For extensions from 2¾” to 4¼”, one L-shaped extension bracket and one extension plate is included per blind mounting bracket.

Simply attach the “L” bracket or extension plate to the wall or window frame with two drywall screws or other suitable fasteners.


Then attach the extension plates to the “L” brackets with two self-tapping screws per bracket.

Finally, attach the blind mounting brackets to the “L” brackets or extension plates with two self-tapping screws per bracket.


HINT: Depending on your installation location, it may be easier to preassemble the brackets before mounting to the wall or window frame.

Below are some common installation examples using both hidden and box-style brackets.

C – Outside mount

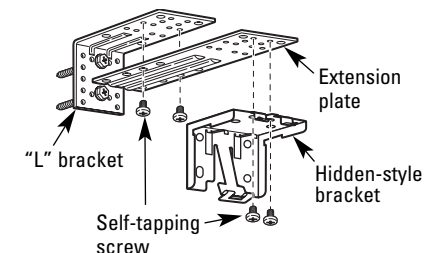


D – Inside mount

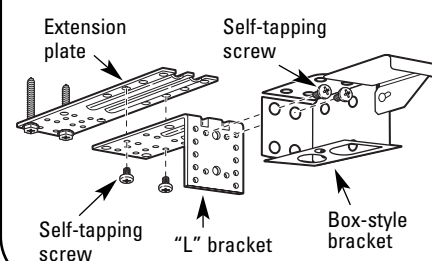


End-Mount Installations

L-shaped extension brackets and extension plates may also be used for end mount installations for use with hidden-style brackets.

E – End mount

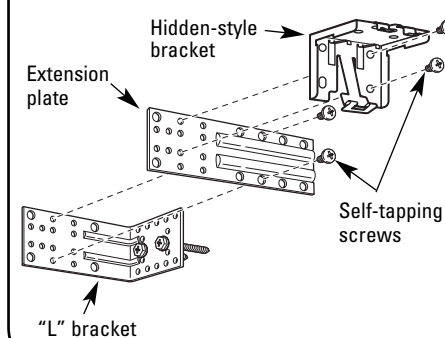

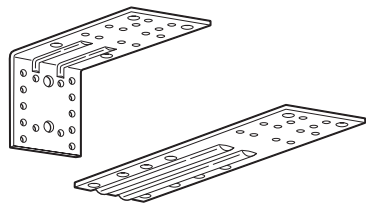

Supports d'extension

Veuillez lire les instructions avant de procéder à l'installation.


Utilisation de supports d'extension

Les supports d'extension sont généralement associés aux supports de montage fournis avec vos stores. Ils fournissent un espace supplémentaire pour les obstacles tels que les poignées de fenêtre, les éléments décoratifs, etc.

Veuillez lire les instructions fournies avec vos stores avant de procéder à l'installation.

REMARQUE : utilisez les supports d'extension afin de déterminer les emplacements des trous de montage, et **NON** pas des supports de montage.

Outils requis (non fournis)




Tournevis curciforme ou à douille 1/4"

Tournevis plat


Supports d'extension "L" et plaques d'extension

Les supports d'extension en L sont utilisés pour allonger les supports de montage standard jusqu'à 1 1/2" (12,7 mm). Pour les applications requérant un espace supplémentaire, une plaque d'extension est également fournie sur demande ou sur commande. La plaque d'extension permet des rallonges de 2 3/4" (31,7 mm) à 4 1/4" (95,2 mm).


Le matériel nécessaire pour une installation standard est fourni. Les pièces supplémentaires tels que des chevilles pour cloison sèche ou des boulons à ailettes, ne sont **PAS** fournies et peuvent être achetées séparément dans votre magasin de bricolage ou de décoration intérieure.



Support en L



Plaque d'extension



Vis pour cloison sèche (2)




Vis autotaraudeuses (2 ou 4)


Utilisation de supports d'extension en L

Pour les extensions atteignant 1 1/2" (12,7 mm), un support d'extension en forme de L est fourni pour chaque support de montage de store. Fixez le support en L au mur ou à l'embrasure à l'aide de deux vis pour cloisons sèches ou d'autres fixations adéquates, et fixez les supports de montage aux supports en L à l'aide de deux vis autotaraudeuses par support. Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples d'installation utilisant des supports invisibles ou en forme de boîte.

A – Montage extérieur

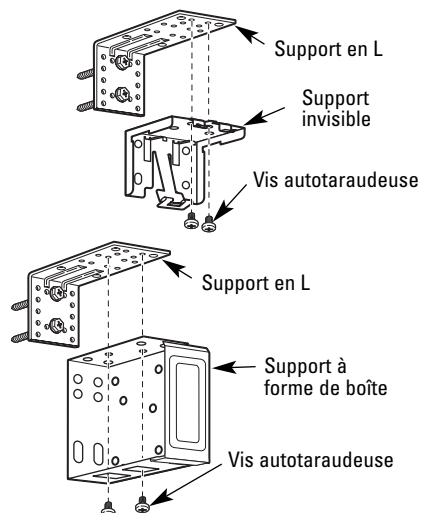

B – Montage intérieur

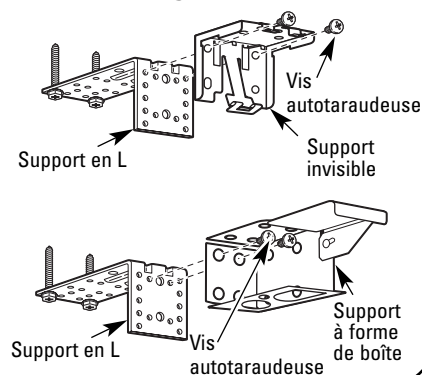

Utilisation de supports d'extension en L et plaques d'extension

Pour les extensions de 2 3/4" (31,7 mm) à 4 1/4" (95,2 mm), un support d'extension en forme de L et une plaque d'extension sont fournies pour chaque support de montage de store.

Fixez le support en L ou la plaque d'extension au mur ou à l'embrasure à l'aide de deux vis pour cloisons sèches ou d'autres fixations adéquates.


Puis fixez les plaques d'extension sur les supports en L à l'aide de deux vis autotaraudeuses par support.

Enfin, fixez les supports de montage de store aux supports en L ou aux plaques d'extension à l'aide de deux vis autotaraudeuses par support.


REMARQUE : selon l'emplacement d'installation, il sera plus facile de prémonter les supports avant de les monter sur le mur ou l'embrasure de la fenêtre.

Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples d'installation utilisant des supports invisibles ou en forme de boîte.

C – Montage extérieur

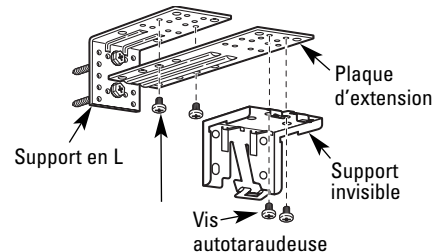

B – Montage intérieur

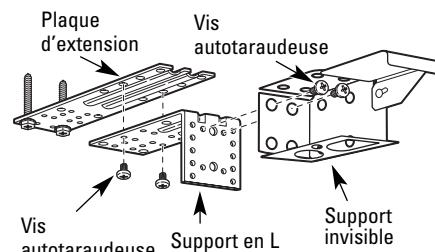

Installations à montage en extrémité

Les supports d'extension en L et les plaques d'extension peuvent également être utilisés pour les installations à montage en extrémité à utiliser avec des supports invisibles.

E – Montage en extrémité

